


Prozessdarstellung Fließdiagramm

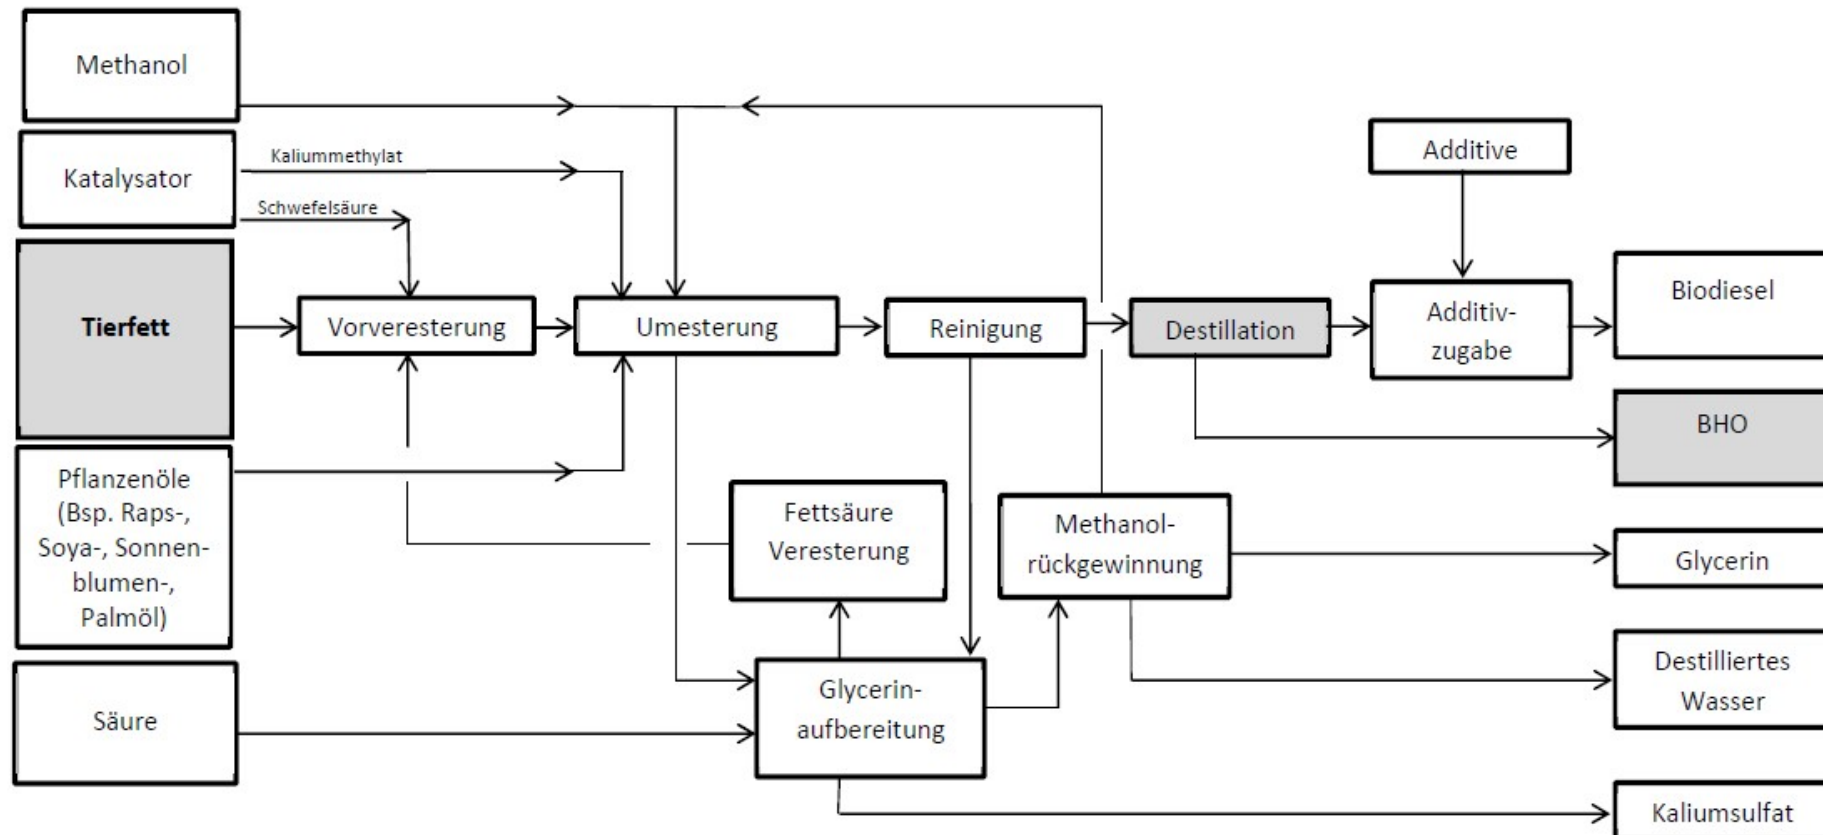

Erläuterung zum Prozess

Das BHO FOS 39 K wird aus Tierfett im Rahmen der Biodieselproduktion aus Material der Kategorie I und / oder II i.S.v. Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 Artikel 8 gewonnen. Das Kategorie I/II-Material wird gemäß Verarbeitungsmethode 1 (Drucksterilisation laut Definition der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 Artikel 3 Nr. 19) der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 bei den in Frage kommenden Tierkörperbeseitigungsanlagen verarbeitet und danach zur Biodieselherstellung nach den Vorgaben derselben Verordnung verwendet (Anhang IV Kapitel IV Abschnitt 2 Buchstabe D). Dabei entsteht als Output das o.g. BHO FOS 39 K.

FOS 39 K, mit seinem Ursprung als Kategorie I/II-Material, darf gem. Verordnung (EU) Nr. 142/2011 wie folgt eingesetzt werden:
„Material aus der Biodieselherstellung kann, wenn es sich um Biodiesel und Rückstände aus der Destillation von Biodiesel [Anmerkung: BHO] handelt, als Brennstoff ohne Beschränkungen gemäß der vorliegenden Verordnung (Endpunkt) verwendet werden.“

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

UCY ENERGY GROUP
UCY business services & trading GmbH
Am Villepohl 4
D-53347 Alfter

E-Mail:
verkauf@ucy-energy.com
Telefon: +49 228 2428 732
Fax: +49 228 2428 731